



HOSHIZAKI


IM-130APE

Modulare Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C):
125



EISTYP: L-Würfel, Standard



Cube Size: **STANDARD**
Weight: 23 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Schaufel, Installationskit, Eisrutsche

OPTIONALES ZUBEHÖR

4HC-H-Wasserfiltersystem, UV-C-Desinfektion

PASSENDE FILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-140SA, B-210SA, B-340SA

PASSENDE TOP KITS

TK-30 für B-140SA, B-210SA, B340SA (optional, nicht erforderlich), TK-8D für B-210SA, TK-8D + TK18D für B-340SA

PRODUKTSERIE: IM CUBE
ARTIKELNUMMER: M117

Die Hoshizaki IM-130APE Cube ist eine modulare Würfeismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 125 kg Würfeis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- UV-C Desinfektion ist nachrüstbar
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen
- ~~Abhängig vom Gewicht des Eiswürfels~~ – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSENMATERIAL

Edelstahl AISI 430, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemittel: R290 / Kältemittel (kg): 0,13 / CO2 Äquivalent (kg): 0,39

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur: 1-40°C, Wassertemperatur: 5-35°C, Wasserzufuhrdruck: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spannungsbereich: ±6%






ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-130APE

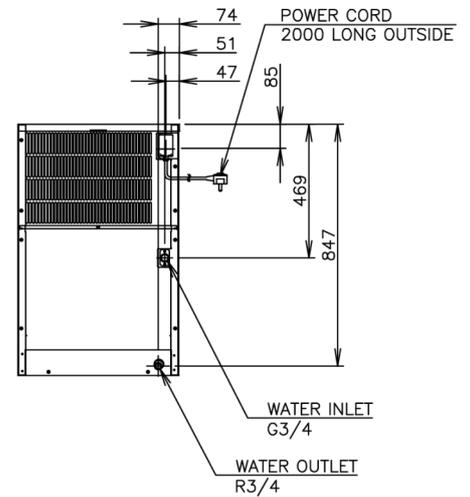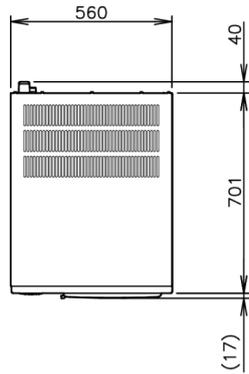

SPEZIFIKATIONEN

Kältesystem	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 21 °C, WT 15 °C)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 32 °C, WT 21 °C)	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Schutzschalter (A)	Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	Wasserverbrauch (m ³ /24St.) ca. (UT 10 °C WT 10 °C)	Wärmeabgabe (UT 32 °C, WT 21 °C) (kW)
Luftgekühlt	125	110	95	1/220 - 240V/50Hz	5	0,58	0,52	1,38

VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m ³)
560 x 700 x 880	68	665 x 820 x 1054	79	0,575

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com